

X5 POSUVNÉ SKLENĚNÉ DVEŘE



SADA PRO POSUVNÉ DVEŘE: 3 KARTONOVÝ SYSTÉM

KARTON 1



SVISLÉ STOJINY

KARTON 2



NADPRAŽÍ + PŘÍSLUŠENSTVÍ
+ KOLEJNICE

KARTON 3





ZAKONČOVACÍ
DÍLY

TECHNICKÁ DATA

tloušťka dveří	Xinnix system	konstrukční C-profil SDK TL.	minimální tloušťka SDK-zdi včetně opláštění	maximální rozměr dveří
8 - 10 - 12 mm	X5D	Ω 50	100 mm	🏠 60 kg
8 - 10 - 12 mm	X5	Ω 75	100 mm	🏠 100 kg
8 - 10 - 12 mm	X5D	Ω 75	125 mm	🏠 100 kg

skleněné křídlo: 2000 x 1000 x 10 = 50 kg



KARTON 1: SVISLÉ STOJINY

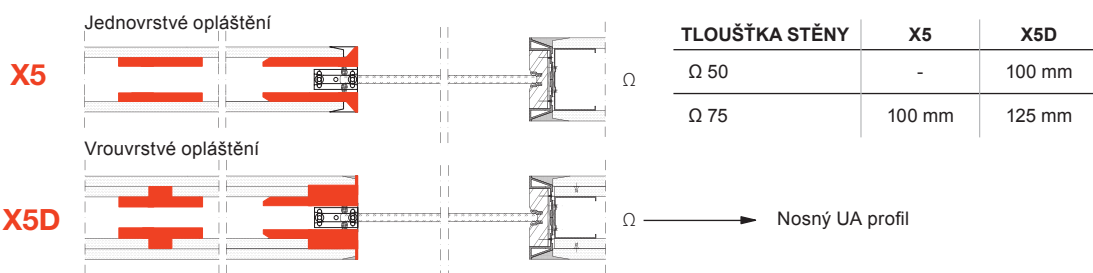

Stojiny s možností zakrácení

Průchozí výška	2000 mm	2100 mm	2300 mm	2700 mm	3000 mm
X5	X5 - 2000	X5 - 2100	-	-	-
X5D	X5D - 2000	X5D - 2100	X5D - 2300	X5D - 2700	X5D - 3000

KARTON 2: NADPRAŽÍ + PŘÍSLUŠENSTVÍ + KOLEJNICE



- Xinnix Selection
- S-line Hawa

Ω 50 (X5D a Xinnix selection)



Ω 75

TLOUŠŤKA STĚNY	X5	X5D
Ω 50	-	100 mm
Ω 75	100 mm	125 mm


XINNIX SELECTION	PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA		KONSTRUKČNÍ C -PROFIL SDK TL.	STOJINY
X5 - 0830B.50GL X5 - 0830B.75GL	800 mm	Pevná šířka dveřního křídla 830 mm	Ω 50 Ω 75	X5D X5 / X5D
X5 - 0930B.50GL X5 - 0930B.75GL	900 mm	Pevná šířka dveřního křídla 930 mm	Ω 50 Ω 75	X5D X5 / X5D
X5 - 1000B.50GL X5 - 1000B.75GL	500 - 1000 mm	volitelná šířka dveřního křídla 530-1030 mm	ω 50 Ω 75	X5D X5 / X5D
X5 - 1200B.75GL	1000 - 1200 mm	volitelná šířka dveřního křídla 1030-1230 mm	ω 75	X5D
X5 - 1500B.75GL *	1200 - 1500 mm	volitelná šířka dveřního křídla 1230-1530 mm	ω 75	X5D

S-LINE HAWA	PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA		KONSTRUKČNÍ C -PROFIL SDK TL.	STOJINY
X5 - H 1000B.75GP	500 - 1000 mm	volitelná šířka dveřního křídla 530-1030 mm	ω 75	X5 / X5D
X5 - H 1200B.75GP	1000 - 1200 mm	volitelná šířka dveřního křídla 1030-1230 mm	ω 75	X5D
X5 - H 1500B.75GP *	1200 - 1500 mm	volitelná šířka dveřního křídla 1230-1530 mm	ω 75	X5D

* rozšiřovací sada stojin X5D / XM




KARTON 3: ZAKONČOVACÍ DÍLY






SPECIFIKACE	XINNIX	PURE
SDK OPLÁŠTĚNÍ (1x, 2x)	X5 - X5D	-
PRŮCHOZÍ VÝŠKA	2300 - 2700 - 3000 mm	2300 - 2700 - 3000 mm
TLOUŠŤKA STĚNY	100 - 125 mm	100 - 125 mm
PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA	< 1000 mm (1) * 1000 - 2000 mm (2) *	-

* číslo zakončovacích profilů

XINNIX



PURE

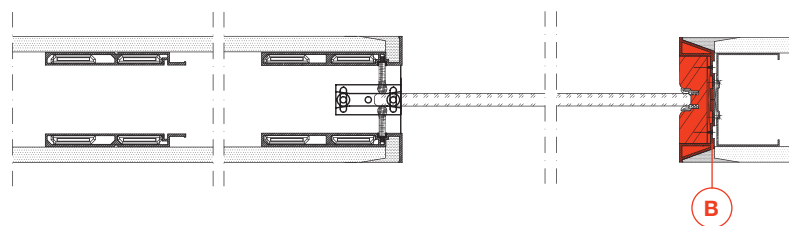

DRUH STĚNY

- Sádrokartonová /tl. desky: 12,5 mm /

