


# X5 POSUVNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE




## SADA PRO POSUVNÉ DVEŘE: 3 KARTONOVÝ SYSTÉM

### KARTON 1



### KARTON 2




### KARTON 3



## TECHNICKÁ DATA

tloušťka dveří	Xinnix system	konstrukční C-profil SDK TL.	minimální tloušťka SDK-zdi včetně opláštění	maximální rozměr dveří
25 - 40 mm	X5	Ω 75	100 mm	2100 x 1000 mm
25 - 40 mm	X5D	Ω 75	125 mm	2300 x 1000 mm
40 - 60 mm	X5	Ω 100	125 mm	2100 x 1000 mm
40 - 60 mm	X5D	Ω 100	150 mm	3000 x 3000 mm

## KARTON 1: SVISLÉ STOJINY

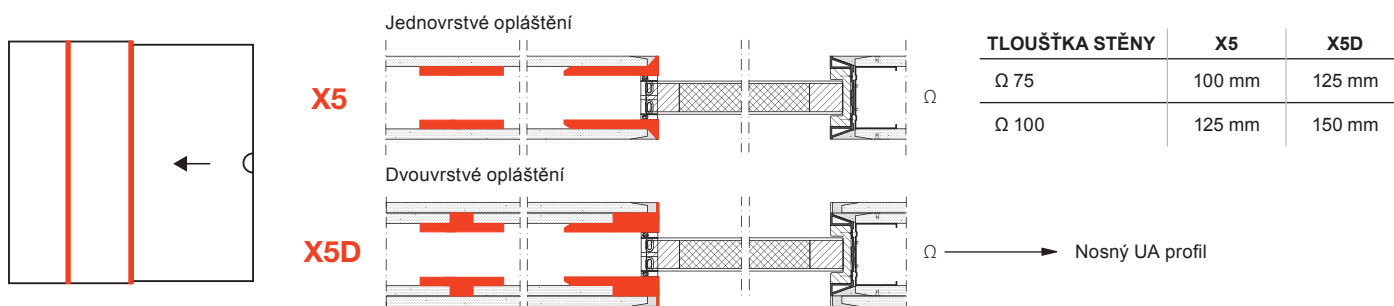


## SVISLÉ STOJINY S FIXNÍ DÉLKOU PRO DVEŘNÍ KŘÍDLO S VÝŠKOU Hp

HP	1972 mm	2040 mm
X5	X5 - 1972	X5 - 2040
X5D	X5D - 1972	X5D - 2040

## SVISLÉ STOJINY S MOŽNOSTÍ ZAKRÁCENÍ


Světla výška průchozího otvoru	2000 mm	2100 mm	2300 mm	2700 mm	3000 mm
Hp max.	2015 mm	2115 mm	2315 mm	2715 mm	3015 mm
X5	X5 - 2000	X5 - 2100	-	-	-
X5D	X5D - 2000	X5D - 2100	X5D - 2300	X5D - 2700	X5D - 3000

## ROZŠÍŘOVACÍ SADA SVISLÝCH STOJIN PRO X5D/XM

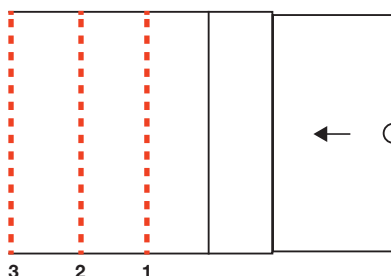

X5D / XM	Průchozí šířka
1	1201 - 1800 mm
2	1801 - 2400 mm
3	2401 - 3000 mm

## KARTON 2: KOLEJNICE + NADPRAŽÍ + PŘÍSLUŠENSTVÍ



- Xinnix Selection
- S-line Hawa



KONSTRUKČNÍ PROFIL SDK  $\Omega$  75  
KONSTRUKČNÍ PROFIL SDK  $\Omega$  100


TLOUŠŤKA STĚNY	X5	X5D
$\Omega$ 75	100 mm	125 mm
$\Omega$ 100	125 mm	150 mm

XINNIX SELECTION	PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA		PROFIL SDK STOJINY VE STĚNĚ	TYP STOJINY
X5 - 0830B.75 X5 - 0830B.100	800 mm	fixní šířka dveřního křídla 830 mm	$\Omega$ 75 $\Omega$ 100	X5 / X5D
X5 - 0930B.75 X5 - 0930B.100	900 mm	fixní šířka dveřního křídla 930 mm	$\Omega$ 75 $\Omega$ 100	X5 / X5D
X5 - 1000B.75 X5 - 1000B.100	500 - 1000 mm	volitelná šířka dveřního křídla 530-1030 mm	$\Omega$ 75 $\Omega$ 100	X5 / X5D
X5 - 1200B.75 X5 - 1200B.100	1000 - 1200 mm	volitelná šířka dveřního křídla 1030-1230 mm	$\omega$ 75 $\Omega$ 100	X5D
X5 - 1500B.100 *	1200 - 1500 mm	volitelná šířka dveřního křídla 1230-1530 mm	$\omega$ 100	X5D
výroba na zakázku *	1500 - 3000 mm	šířka dveřního křídla 1500-3000 mm	$\omega$ 100	X5D

XINNIX SELECTION	PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA		PROFIL SDK STOJINY VE STĚNĚ	TYP STOJINY
X5 - H 1000B.75 X5 - H 1000B.100	500 - 1000 mm	volitelná šířka dveřního křídla 530-1030 mm	$\omega$ 75 $\Omega$ 100	X5 / X5D
X5 - H 1200B.75 X5 - H 1200B.100	1000 - 1200 mm	volitelná šířka dveřního křídla 1030-1230 mm	$\omega$ 75 $\Omega$ 100	X5D
X5 - H 1500B.100 *	1200 - 1500 mm	volitelná šířka dveřního křídla 1230-1530 mm	$\omega$ 100	X5D
výroba na zakázku *	1500 - 3000 mm	šířka dveřního křídla 1530-3030 mm	$\omega$ 100	X5D



\* rozšiřovací sada stojin X5D / XM

## KARTON 3: ZAKONČOVACÍ DÍLY






SPECIFIKACE	XINNIX	PURE
SDK OPLÁŠTĚNÍ ( 1x, 2x )	X5 - X5D	-
PRŮCHOZÍ VÝŠKA	2300 - 2700 - 3000 mm	2300 - 2700 - 3000 mm
TLOUŠŤKA STĚNY	100 - 125 - 150 mm	100 - 125 - 150 mm
PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA	< 1000 mm (1) * 1000 - 2000 mm (2) * 2000 - 3000 mm (3) *	-
PRODUKTOVÁ ŘADA	-	Xinnix selection / S-line Hawa * počet zakončovacích dílů A

### XINNIX



### PURE

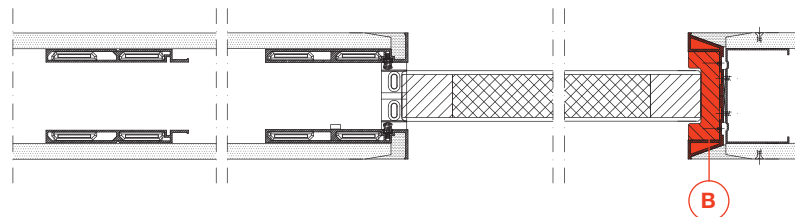

### DRUH STĚNY

- Sádrokartonová /tl. desky: 12,5 mm /

### CHARAKTERISTIKA

- Jednoduchá instalace
- Krátké dodací termíny
- Minimalistický design

